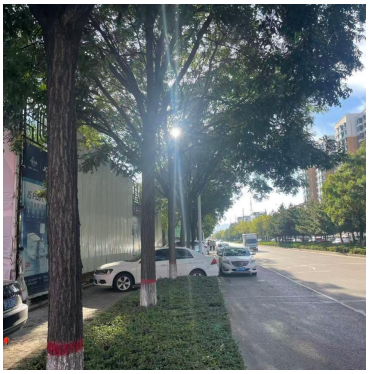
山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">山西中福石化有限公司加油站建设项目安全评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">山西中福石化有限公司加油站建设项目位于朔州市朔城区南垣西街延长线南，法定代表人为李晋英，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。

山西中福石化有限公司加油站建设项目总占地面积为11078.00m^2。拟新建一座两层框架结构站房，建筑面积为396.80m^2，一层拟设有营业室、综合办公室、财务室、配电室、发电机室、卫生间、盥洗室等功能房间，二层拟设有值班室、办公室、餐厅、电厨房、卫生间、盥洗室等功能房间；拟新建一座焊接球网架结构罩棚，建筑面积463.75m^2（罩棚投影面积一半），罩棚下拟设两条单车道和一条双车道，拟设两排6座加油岛，每座加油岛拟设有1台潜油泵型双枪加油机，共计6台（4台潜油泵型汽油双枪加油机，2台潜油泵型柴油双枪加油机）；油罐拟设在罩棚行车道下的砖混结构承重罐池内，内设40m^{3}埋地式SF型双层汽油罐3个，30m^{3}埋地式SF型双层柴油罐2个，油品总容积180m^3，柴油折半后油品总容积为150m^3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条的等级划分标准，为二级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026.10</td><td>评价项目类别</td><td>安全评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>张翠花</td><td>报告审核人</td><td>葛寒</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参与编制的安全评价师</td><td>田平雪</td><td rowspan="4">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="4">张翠花</td></tr>
<tr><td>武　辉</td></tr>
<tr><td>宁　博</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)</td><td colspan="3">2026年9月24日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3"> </td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">拟新建加油站建设项目在站址选择符合当地有关规划；拟选用的装置、设备、工艺符合国家产业结构政策；选址、总平面布置及</td></tr>
</table>

	主要工艺、装置、设施的安全防护距离符合国家标准规定；拟新建加油站建设项目的安全条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的相关安全要求。 因此，山西中福石化有限公司加油站建设项目符合危险化学品建设项目安全条件。